

CARTUCCE FILTRANTI PER GAS NATURALE NATURAL GAS FILTER ELEMENTS

Leaflet E-31-06




FLUXA

Fluxa
Filtri
S.p.A.

V.le A. De Gasperi, 88/B-20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 0293959.1 (15 linee)
Fax 02.93959.400/440/470
e-mail: info@fluxafiltri.com - www.fluxafiltri.com

Agent for South Italy:
Sire srl - Via Sannio, 9- 80146 Napoli
Tel. 0817349254-0817349310
Fax 0817349317

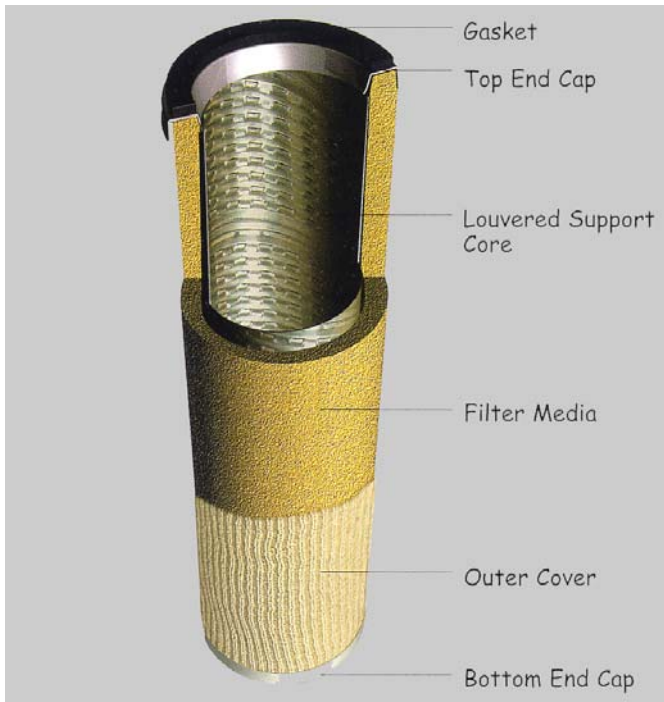

6

CARTUCCE JFG

Le cartucce filtranti della serie JFG sono specializzate per la filtrazione di gas naturale anche se sono adatte per molti altri gas. Sui solidi hanno un grado di filtrazione molto fine e un alto potere di accumulo. Sui liquidi hanno una ottima azione coalescente. Sono disponibili in diverse dimensioni e gradi di filtrazione.

Il senso di filtrazione è dall'esterno all'interno.

APPLICAZIONI

Fermare le particelle solide trascinate dalle correnti gassose e in particolare:

- Polveri
- Sporczia
- Scaglie metalliche
- Ruggine
- Quant'altro contenuto nelle pipelines

CONDIZIONI OPERATIVE

Medie e alte portate

Pressioni operative medio-alte

Quantità di contaminante non definibile

PRESTAZIONI RICHIESTE

- Gradi di filtrazione nominali spinti fino a pochi micrometri.
- Elementi filtranti con alte portate specifiche e alto accumulo di solidi.
- Costo contenuto degli elementi filtranti.
- Facilità e rapidità nel montaggio e smontaggio degli elementi filtranti.
- Necessità, in alcune applicazioni, di dispositivi di aperture e chiusure rapide dei contenitori.

JFG SERIES CARTRIDGES

The fiber glass elements series JFG are specifically designed to give fine filtration, high solid contaminant retention and efficient coalescing of liquid mists and fogs that can be mechanically removed from a gas stream.

Available in various dimensions and micron ranges.

Standard flow direction is outside – to – inside

APPLICATIONS

To remove solid particles from gas streams such as:

- Dusts
- Dirt
- Scales
- Rust
- Other foreign solid particles

OPERATING CONDITIONS

High flow rates

High operating pressure

Quantity and rating of solid particles not definable

REQUIRED PERFORMANCES


- Filtration rating down to 3 micron.
- Filter elements with high specific rate and high dirt storing capacity.
- Low filter element cost.
- Assembling and disassembling of filter elements easy and quick.
- Necessity, in many applications, of devices for quick opening and closure of vessels lids.

**DATI OPERATIVI
OPERATING DATA**

- Perdita di carico iniziale: Valore raccomandato
Recommended initial differential pressure ≤ 0,05 barg (0,75 PSIG)
- Perdita di carico sostituzione cartucce:
Valore raccomandato 1 barg (14,5 PSIG)
Recommended element change out differential pressure
- Massima temperatura di esercizio
Maximum operating temperature 135°C (275°F) / 370°C (700°F) con JFGG
135°C (275°F) / 370°C (700°F) with JFGG
- Pressione di collasso esterno – interno
External collapsing pressure 3,5" OD 8,5 barg (123 PSIG)
4,5" OD 5,5 barg (80 PSIG)
- Grado di filtrazione
Filtration rating 100% particelle solide ≥ 3µ
solid particles
99,5% particelle solide 0,5 ÷ 3µ
solid particles

**SPECIFICA DI PRODOTTO
PRODUCT SPECIFICATIONS**

- Media filtrante
Media
- Canotto
Core
- Barriera esterna
Outer cover
- Fondelli
End caps
- Guarnizioni
Gaskets





Fibre di vetro legate con resine fenoliche
Molded fibreglass bonded with inert phenolic binders
Acciaio al carbonio zincato (S.S. 304 opzione)
Tinned carbon steel (S.S. 304 option)
Calza di cotone
Cotton sock
Acciaio al carbonio zincato (S.S. 304 opzione)
Tinned carbon steel (S.S. 304 option)
Piana Buna N (opzione Viton)
Flat Buna N (optional Viton)

Nessun suffisso
Doppia apertura
*No suffix
Double open end*

Chiuso su un lato
con foro DIA 16
*Closed end
Dia 16 hole*

Chiuso da un lato
con perno
*Closed end
with extension*


**DIMENSIONI CARTUCCIA
CARTRIDGE DIMENSIONS**

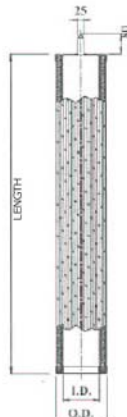

ELEMENT	ID (IN./mm)	OD (IN./mm)	LENGTH(IN./mm)
JFG-12	2.06/52	3.50/89	12 / 305
JFG-24	2.06/52	3.50/89	24 / 610
JFG-36	2.06/52	3.50/89	36 / 914
JFG-312	3.12/79	4.50/114	12 / 305
JFG-324	3.12/79	4.50/114	24 / 610
JFG-336	3.12/79	4.50/114	36 / 914
JFG-372	3.12/79	4.50/114	72/1829
JFG-512	4.18/106	5.5/146	12 / 305
JFG-518	4.18/106	5.5/146	18 / 457
JFG-536	4.18/106	5.5/146	36 / 914
JFG-572	4.18/106	5.5/146	72 / 1829

Per alte temperature è disponibile la cartuccia JFGGF-536
For high temperature is available the cartridge JFGGF-536

Grado di filtrazione nominale	Indice
<i>Nominal filtration degree</i>	<i>Index</i>
0,5 Microns	UF
1 Micron	1
3 Microns	3
5 Microns	5

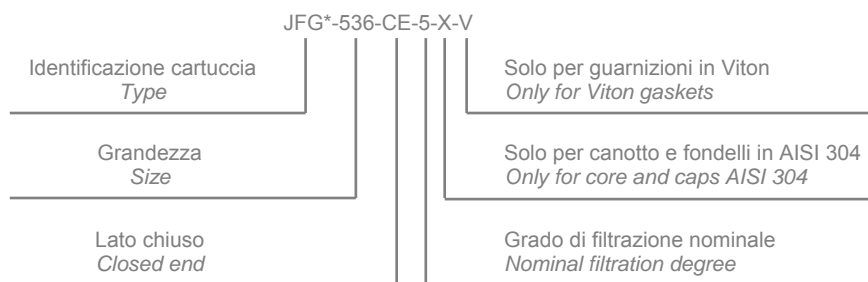

* JFGGF Per alte temperature
JFGGF For high temperature

Rev	Motivazione	Data	Rev	Motivazione	DATA
4	Dove indicato	07/2009	0	Emissione	02/2003
5	Dove indicato	06/2010	1	Generale	05/2006
6	Dove indicato	09/2010	2	Rifacimento.	10/2008
			3	Dove Indicato	03/2009